



### 1 梱包内容を確認します

#### ● 梱包内容

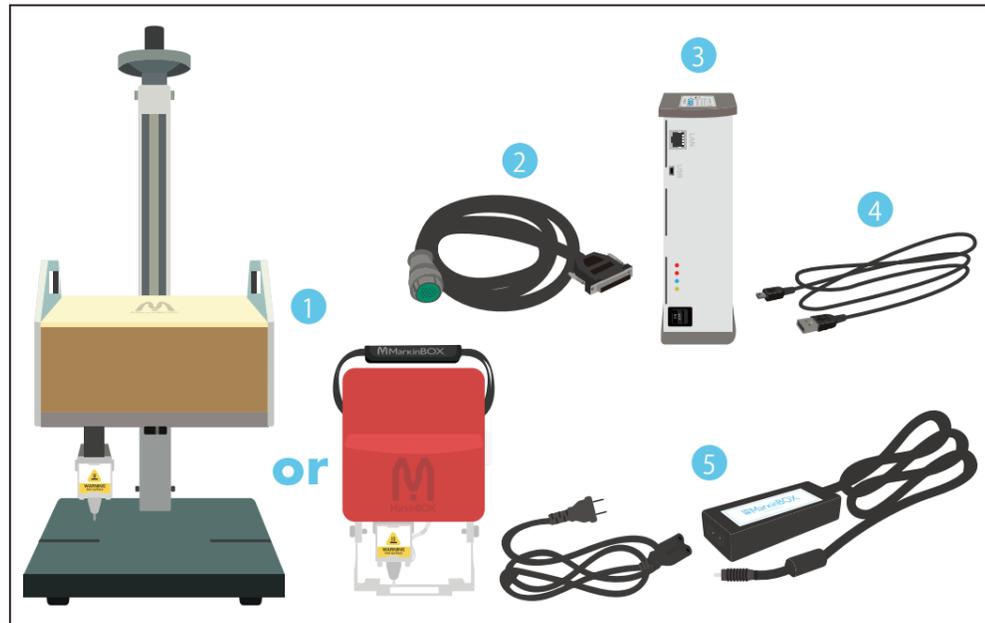

- 1  刻印ヘッド
- 2  ヘッドケーブル
- 3  MB2Sコントローラ
- 4  USBケーブル
- 5  AC/DCアダプター

#### ● 銘板の表示について

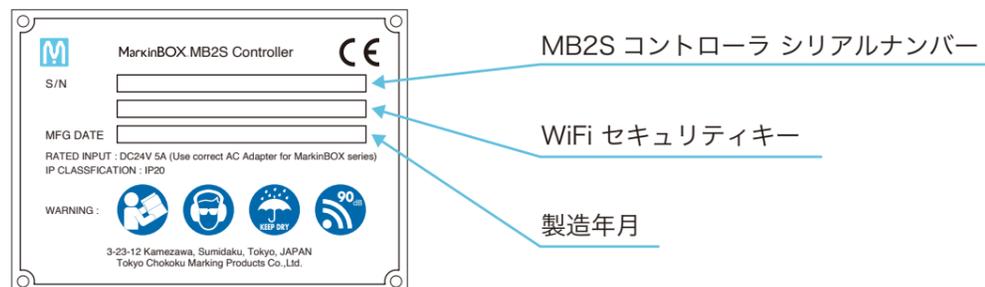

MB2S コントローラの電源を入れ、銘板に表示されている S/N が WiFi の SSID としてパソコンに表示されます。WiFi で接続する際には WiFi 設定画面から MarkinBOX\*\*\*\* を選択し、接続してください。

### 2 ソフトウェアをインストールします


#### ● sketchbook2 ソフトウェアのダウンロード



下記の URL より、最新の sketchbook2 をダウンロードしてください。  
(セキュリティソフトが起動した場合は**全てインストールする**を選択します。)  
**初めてログインされる場合はアカウント作成が必要です。**


<https://www.tokyo-chokoku.co.jp/download-site/ja>

\* 上記 URL は弊社ダウンロードサイト内、サインイン、新規登録画面へアクセスされます。



ZIP ファイルは展開が必要です。  
\* 「MB2\_sketchbook2\_JP\_ver\*\*\*\*.zip で行う操作を選んでください。」とメッセージが出た場合、  
→保存 (S) または、→名前を付けて保存 (A) を選択し、ダウンロード終了後、ZIP ファイルを展開してください。

#### ● お手持ちのパソコンへインストール

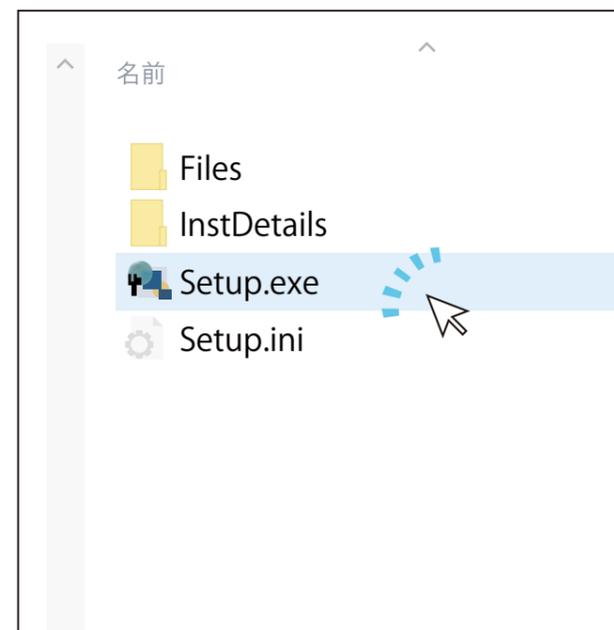

上記で展開したフォルダ内の、「Setup」アプリケーションをクリックし、インストールを開始します。インストール完了後、パスワード入力画面が表示されたら、一度右上の × ボタンで閉じてください。




## 3 接続を開始します

### sketchbook2 通信方法の設定

#### 注意事項

- 通信作業は必ず、ソフト内のチュートリアルに従って進めてください。
- 接続ができない場合は sketchbook2 スタートアップガイド 16~17 ページを確認してください。
- ケーブル等の接続部は外れないようにしっかりと固定してください。

**1** sketchbook2 をインストール後、チュートリアルの手順で MarkinBOX をパソコンに接続します。USB 接続の場合は USB ケーブルを接続後、電源を入れると自動的に USB ドライバーがインストールされますので、完了するまで sketchbook2 の起動を行わないでください。

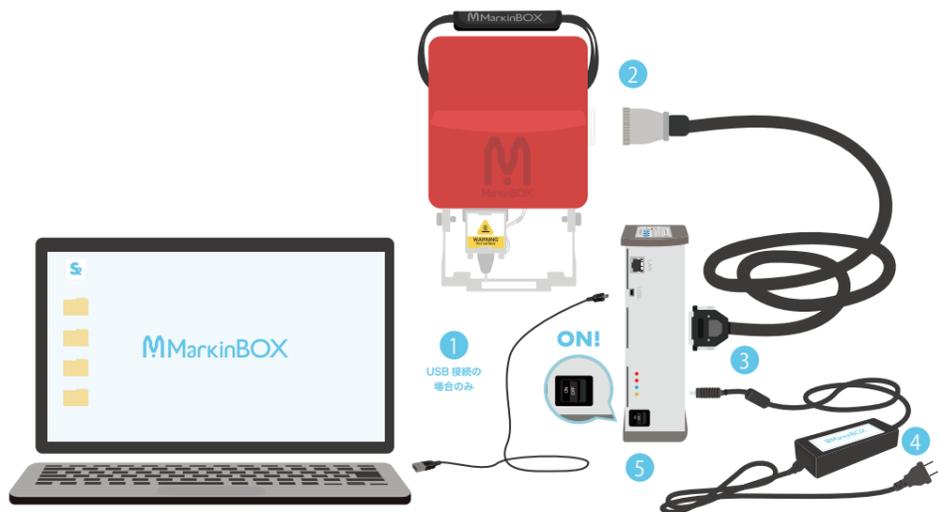

**2** デスクトップ上の sketchbook2 アイコンをダブルクリックし、ソフトウェアを起動します。立ち上げ画面が表示されたら、**1 機種**と **2 ソレノイドの種類**を選択し初期パスワード【0000】を入力してください。




**3** USB 接続の場合は、USB ケーブルを接続し **USB アイコン**を選択後、チュートリアルに従って操作を進めてください。



**4** WiFi 接続の場合は、**WiFi アイコン**を選択後、チュートリアルに従って操作を進めてください。MB2S コントローラの銘板に記載されているシリアルナンバーを使用し、WiFi 接続を行ってください。



## 4 打刻を開始します

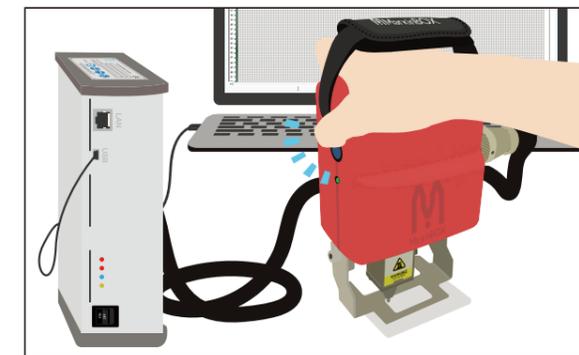


打刻データを作成したら、ストラップに手を通して青色のスタートボタンを押してください。

**\*sketchbook2 の操作に関しては付属の「sketchbook2 操作ガイド」に詳しく記載されていますので一読いただき、正しくご使用ください。**

### カラ打ち禁止

カラ打ちやピンのフルストロークでの打刻はソレノイド並びにピンホルダーの破損や故障に繋がります。ワークとの距離は、**必ず 7mm 以内にセット**しご使用ください。

※ワークとの距離の詳細については、スタートアップガイド「**附録 1 ピンと打刻対象物 (ワーク) 間の距離設定**」をご参照ください。



### サポート窓口

● 操作や故障などのお問い合わせは下記までご連絡ください。

トーヨーマーケティングシステムズ株式会社 サポート窓口呼出  
電話：043-308-4301 FAX：043-308-4302  
WEB：https://www.tokyo-chokoku.co.jp/support/

