


RJ45 Ethernet (LAN) ケーブルで接続する (TCP/IP v4 設定確認)

MB2 の IP デフォルト設定は、下記の通りです。

ID 名称	Default
IP アドレス	192.168.1.120
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	192.168.1.1
ポート No.	55000

1) ピアトピアで接続する場合 *PC によりクロスケーブルが必要です

ご使用になる PC のローカルエリア接続 TCP/IP v 4 を下記の通りに変更して下さい。他のネットワークに接続する場合は、設定を元に戻す必要があります。詳細はネットワーク管理者に確認して下さい。

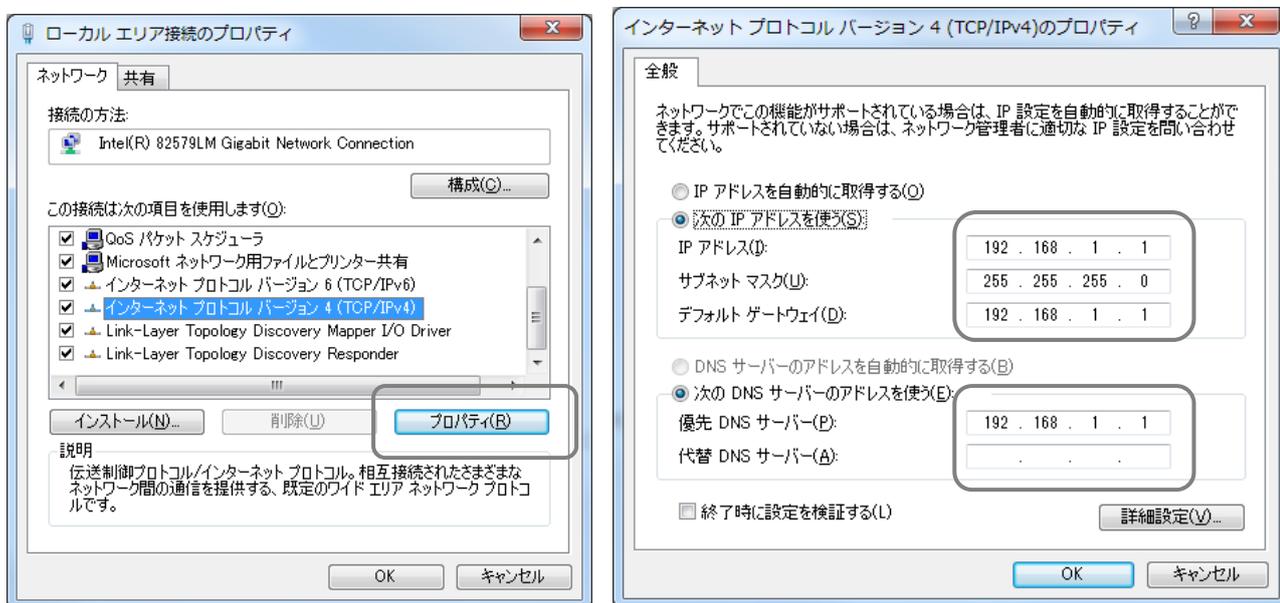

設定後、RJ45 Ethernet (LAN) ケーブルを PC と MB2 間に接続します。

変更後、ツールバーの「環境設定」 → 「Communication アイコン」 → 「通信設定」画面を開きます。

下記の画面の通り、Default のセルにチェックされていることを確認し、Done ボタンで閉じます。

通信設定

←

USB **USB ドライバーインストール**

Window

USB ドライバーのインストール方法確認

MB2 COMポート (RS232C) COMポート選択

ボーレート 19200 38400 57600 115200

デリミタ None CR LF CR/LF

チェックサム 通常 反転 無し

エコーバック 無し 使用する

データ長 8ビット
ストップビット 1ビット
パリティ None

LAN **TCP/IP v4 設定確認**

更新は各セルをクリックして下さい

	ID	IPアドレス	サブネットマスク	デフォルトゲートウェイ	ポートNo.
<input checked="" type="checkbox"/>	Default	192.168.1.120	255.255.255.0	192.168.1.1	55000
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

Delete Register Done

ツールバーの「通信方法」をクリックし、LAN アイコンで接続を開始します。

通信方法

←

通信方法を選択して下さい (かんたん推奨方法 : WIFI)

WIFI USB RS232C LAN

チュートリアルを表示しない

2) ネットワークに接続する場合

MB2 に任意の IP アドレスを付与し、社内などのネットワークに接続することができます。

ツールバーの「環境設定」→「Communication アイコン」→「通信設定」画面を開き、IP アドレス等必要情報を入力後、セルにチェックを入れて、Register ボタンで登録して下さい。最後に、Done ボタンで確定します。

通信設定
×

←

USB ドライバーインストール

USB ドライバーのインストール方法確認

MB2 COMポート (RS232C)

COMポート選択

ボーレート

デリミタ

チェックサム

エコーバック

データ長 8ビット

ストップビット 1ビット

パリティ None

LAN

TCP/IP v4 設定確認

更新は各セルをクリックして下さい

	ID	IPアドレス	サブネットマスク	デフォルトゲートウェイ	ポートNo.
<input type="checkbox"/>	Default	192.168.1.120	255.255.255.0	192.168.1.1	55000
<input checked="" type="checkbox"/>	TEST	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1	55000
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

Delete

Register

Done

IP アドレス等は、ネットワーク管理者に確認して下さい。