
sketchbook2 lite アプリは、Windows ソフト sketchbook2 の付属アプリです。



初めてご使用になる場合、Windows ソフト sketchbook 2 からファイルを MB2S コントローラーに保存する必要があります。ファイルの操作方法については、**別紙「操作ガイド」もしくはサポート動画をご参照ください。**

sketchbook 2 lite アプリをインストール



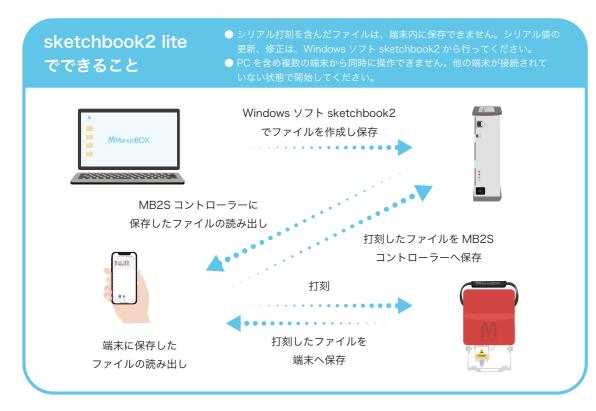

ご使用になる端末から、"MarkinBOX"で検索し、"sketchbook 2 lite" をインストールしてください。



2 MB2S コントローラーと Wifi で接続

MB2S コントローラーの電源を入れ、端末の WiFi 設定画面から接続します。





" MarkinBOX***** " を選択し接続
****** は MB2S コントローラーに貼付
されている銘板の S/N です。

3 アプリをスタート

iOS の場合




機種を選択して、左上の 【完了】ボタンを押下して ください。




WiFi マークが緑色になっていることを確認してください。



左下の【ファイル】ボタン から【コントローラー】 ボタンを押下します。



保存されているファイル が表示されますので操作 したいファイルを選択 してください。



- ①ファイルを読込み
- ②ファイルを保存/上書き ③ファイル名を変更
- 4ファイルを削除

MarkinBOX SINCE2009

ファイルボタンから Local を選んだ場合、端末内からファイル 読込み / 保存操作が行えます。

> 読込み後、プレビュー に打刻内容が表示され ます。



中央下の【打刻】ボタンを押下して、 操作を選択してください。

【打刻を開始】【原点復帰】






アンドロイドの場合


Google Pixel をマスター機種としています。



ご使用の機種を選択してください。



WiFi マークが緑色になっていることを確認 してください。

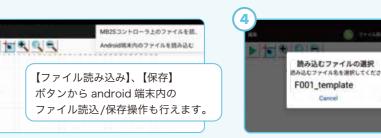

上部メニューの【ファイル読み込み】ボタン 保存されているファイルが表示されますのでから MB2S コントローラー上のファイルを 読み込みたいファイルを押下し、OK ボタンで 読み込みます。 確定します。

打刻を開始



読み込み後、プレビューに打刻内容が表示されます。 左上のツールバーから操作を選択してください。

【打刻を開始】 【原点復帰】







端末の打刻スタートを押下した直後に 打刻が開始されますのでご注意ください。

操作や故障などのお問い合わせは下記までご連絡ください。

トーチョーマーキングシステムズ株式会社 サポート窓口

電話: 043-308-4301 **住所**: 〒289-1144 千葉県八街市八街ろ 87 番 378 **FAX**: 043-308-4302 **WEB**: https://www.tokyo-chokoku.co.jp/support/